


RQMR-MOVE

Beweglicher Einsatz, für massiven Schlauchhalter RQM, mit zusätzlicher Rippenfixierung zur Zugentlastung, für flexible Anwendungen, VO nach UL 94, EN 45545-2 (HL3)

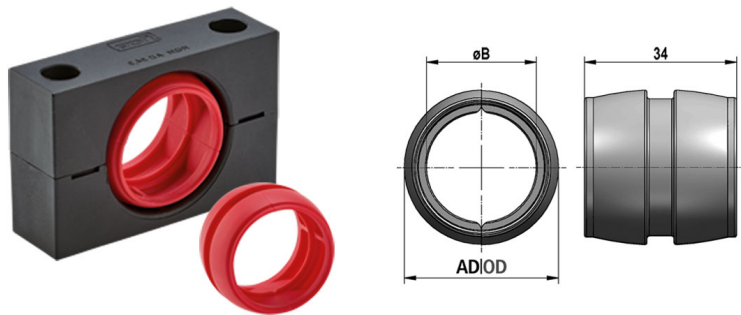

Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA

Eigenschaften:

- Montage nur mit massiven Schlauchhalter RQM möglich
- rationelle Schlauchmontage für grob- und feinprofiligen Wellschlauch
- kleinstmögliche Außenmaße
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- selbstverlöschend
- vibrationshemmend
- hohe mechanische Belastbarkeit

Einsatzgebiete:

- für schwere Installationen im Maschinen- und Anlagenbau / schutzisolierte Elektroinstallationen nach DIN EN 60204 / Schienenfahrzeuge



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15607028234	sonstige	34,5	0,760	10
15607034242	sonstige	42,5	1,100	10
15607042254	sonstige	54,5	1,720	10
15607054270	sonstige	70,0	5,020	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.