


## RQGKZED-M

## FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

EMV-Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz, Zugentlastung und Schirmauflage mit Kontaktfeder, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3)

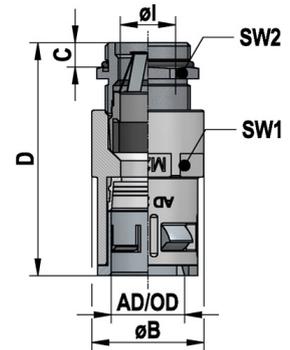

**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA 6 | MS 58 vernickelt

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 68 | IP 69K

**Einsatzgebiete:**

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EMV-Anwendungen

**Eigenschaften:**

- schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder
- selbstverlöschend
- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses
- optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel



Um eine hohe Schutzart zwischen Kabelverschraubungseinsatz und Verschraubungshülse zu gewährleisten, ist eine Dichtungsmasse einzubringen. ( Bitte beachten Sie auch hierzu unsere Montageanleitung )

FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Klemmbereich [mm]	EMV [mm]	Ø l [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15133013216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	5,0-8,5	2,0-8,0	8,5	24,0	5,0	55,0	22	17	3,570	20
15133015220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	7,5-10,0	3,0-10,0	11,0	27,0	6,0	61,0	25	22	5,290	20
15133021220	21,2	schwarz	M20 x 1,5	10,0-12,5	3,0-11,0	12,5	33,0	6,0	64,0	30	22	6,830	10
15133021225	21,2	schwarz	M25 x 1,5	9,0-16,0	8,0-14,0	15,5	33,0	7,0	69,0	31	27	7,780	10
15133028225	28,5	schwarz	M25 x 1,5	11,0-16,0	8,0-14,0	16,0	42,8	7,0	71,0	41	27	8,640	10
15133028232	28,5	schwarz	M32 x 1,5	12,0-20,0	10,0-19,0	20,0	42,8	8,0	73,0	41	34	12,670	10
15133034232	34,5	schwarz	M32 x 1,5	14,5-20,5	10,0-19,0	21,0	48,0	8,0	79,0	46	34	13,650	10
15133034240	34,5	schwarz	M40 x 1,5	19,0-26,0	15,0-25,0	27,0	48,0	8,0	79,0	46	43	13,400	10
15133042240	42,5	schwarz	M40 x 1,5	21,0-26,0	15,0-25,0	27,0	57,3	8,0	106,0	55	43	22,990	10
15133042250	42,5	schwarz	M50 x 1,5	25,0-35,0	22,0-33,0	35,5	60,0	9,0	110,0	55	55	33,750	10
15133054250	54,5	schwarz	M50 x 1,5	25,0-35,0	22,0-33,0	35,5	68,0	9,0	122,0	65	55	36,320	10
15133054263	54,5	schwarz	M63 x 1,5	32,0-41,5	31,0-40,0	41,5	73,0	10,0	124,0	65	65	47,700	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.